

Motopompe fixe diesel

Modèle : EFP-21K-D-MR

Description :

Groupe motopompe diesel fixe pour de l'épuisement ou incendie

Mise en place dans un véhicule ou dans un bâtiment industriel

Cadre en acier peint

Arbre en inox

Garniture mécanique


Pompe résistante au sel

Pompe centrifuge mono turbine

Amorçage automatique par gaz d'échappement

Avec alternateur de 180w

Tableau de commande

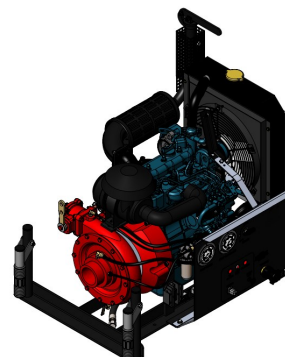

Caractéristiques	Moteur
Moteur	Diesel KUBOTA
Puissance	21 CV à 3600 t/min
Démarrage	Electrique 12V
Caractéristiques	Pompe
Hauteur d'amorçage	Jusqu'à 4.6 mètres
Raccord refoulement	1" 1/2' BSP (65 mm)
Raccord aspiration	2" 1/2 BSP (70 mm)
Dimensions	Ensemble
Longueur	812 mm
Largeur	559 mm
Hauteur	685 mm
Poids	130 kg

Performances
1020 l/min à 1.75 bars
960 l/min à 3.5 bars
660 l/min à 7 bars
470 l/min à 8.75 bars
415 l/min à 10.3 bars
227 l/min à 12 bars



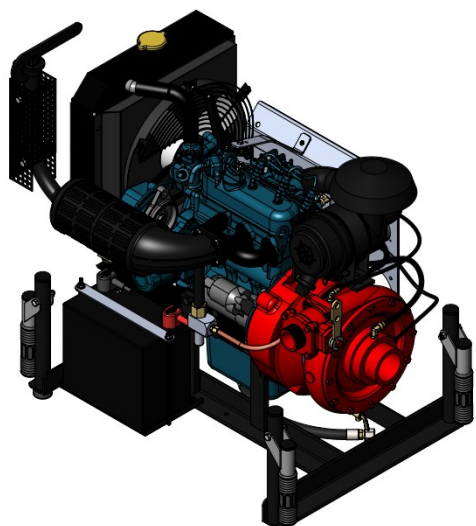
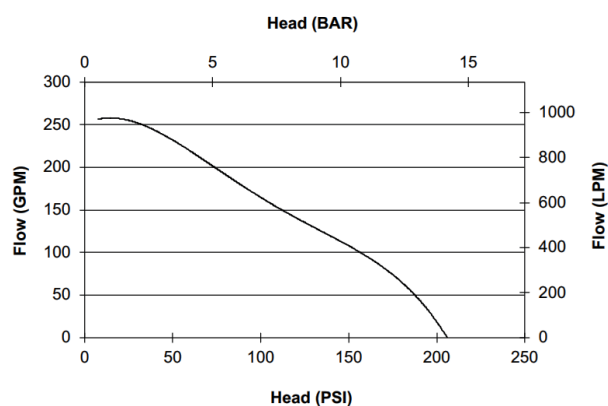


Tableau de commande
Bouton marche/arrêt
Levier accélérateur
Eclairage tableau
Mano de pression