

## **MOTOPOMPE INCENDIE PORTABLE ESSENCE**

### **Modèle E.F.P 500-6**

#### **Motopompe incendie centrifuge portable**

**Moteur** essence 4 temps bicylindres motorisation Briggs&Stratton 18 kW à

3600 tr/mm

Refroidissement par air

Injection électronique du carburant

Démarrateur électrique

Débit max. à une hauteur d'aspiration de **3m**

**500 l/min à 6 bars**

**800 l/min à 5 bars**

**1000 l/min à 4 bars**

**Débit max : 1100 l/min à 3 bars**

**( Hauteur 1.5 m )**

Aspiration : 1 X Raccords DSP 65/70

Refoulement : 1 X Raccords DSP  
65/70

Poids à sec : 58 kg

Poids en ordre de marche (pleins faits) : 66 kg

Portage confortable, répartition équilibrée du poids,

Quatre poignées de transport rabattables

Amorçage rapide jusqu'à 7,5 m grâce à la pompe à pistons manuelle

Haute fiabilité de fonctionnement

Conception enveloppante du châssis porteur

Surface courbe des ailettes de turbine offrant un rendement élevé

Étanchéité de l'arbre de pompe assurée par une garniture étanche à anneau glissant  
(sans entretien)




## MOTOPOMPE INCENDIE PORTABLE ESSENCE

Modèle E.F.P 500-6



Dimensions: L x l x H : 510 mm x 560 mm x 630 mm

Courbe de puissance

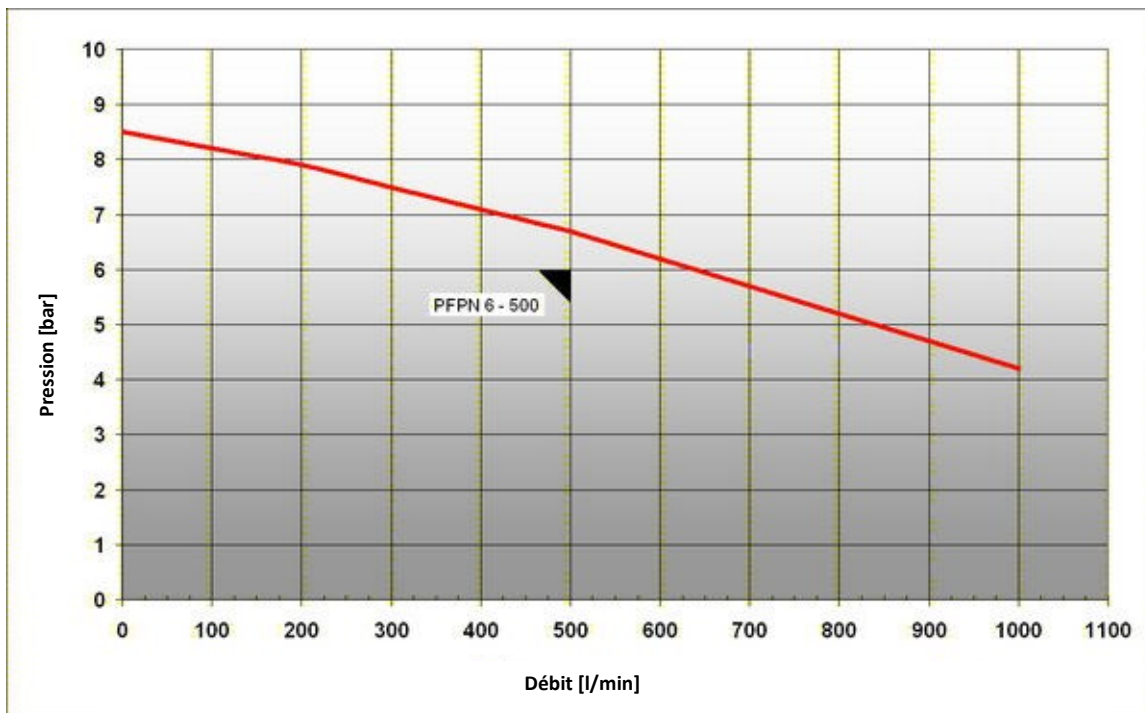

Débit garanti selon EN 14466 / EN 1028 pour une hauteur d'aspiration de 3 m

## MOTOPOMPE INCENDIE PORTABLE ESSENCE

### Modèle E.F.P 500-6

Option : Corps de pompe en bronze Corps de pompe en bronze



Option : Prise de charge magnétique avec chargeur BATTERIE 230V



Option : Raccord et flexible pour gaz d'échappements



Option : Deuxième sortie de refoulement : 2 sorties latérales



Option : Deuxième sortie de refoulement : 2 sorties vers l'avant

