

MOTOPOMPE FLOTTANTE ESSENCE

AQUAFLOAT HONDA GCV 190

Ces pompes sont disponibles pour les applications dans les lieux inaccessibles aux engins lourds, pour les transvasements lors d'inondations, pour l'épuisement de lieux inondés, pour le remplissage de véhicules incendie, de citernes eau, de réservoir, à partir de lacs, cours d'eau, citernes souples etc..

Modèle	HONDA GCV 190
Puissance	6,5 HP
Cylindrée	187 cm ³
Refroidissement	À air
Démarrage	Manuel
Type de carburant	Sans plomb
Performances :	
Débit max en l/min	1200 l/min
Pression max	1.7 bars
Profondeur mini	2 cm
Moteur 4 temps	Honda
Granulométrie	15 mm
Dimensions :	
Longueur	80 cm
Largeur	58 cm
Hauteur	46 cm
Poids en kg	27,00
Sortie de refoulement	DSP DN65



En alliage d'aluminium

Fonctionne à sec


Grille de protection à l'aspiration

Fonctionne dans des eaux chargées

Option disponible :

Turbine en bronze

Kit grand réservoir 3.7 litres
(Autonomie : 3 h30)

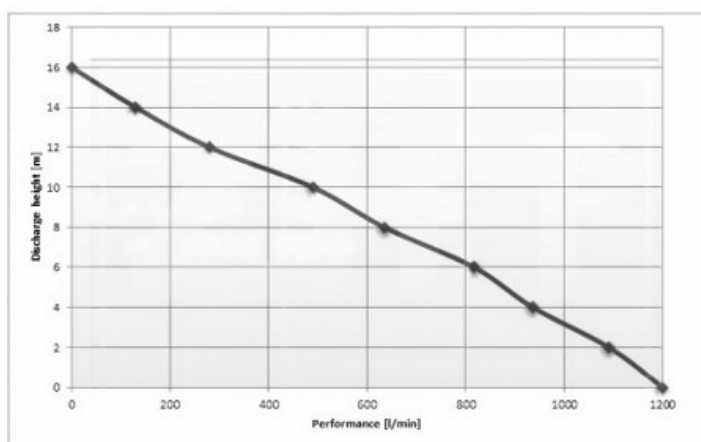

Courbe de performance