




MOTOPOMPE FLOTTANTE ESSENCE

Modèle : EFP-1500-2H-FL

Ces pompes sont disponibles pour les applications dans les lieux inaccessibles aux engins lourds, pour les transvasements lors d'inondations, l'épuisement de lieux inondés, le remplissage de véhicules incendie, de citernes eau, de réservoir, à partir de lacs, cours d'eau, citernes souples. Utilisable également dans les eaux chargées.

Caractéristiques techniques

Modèle	HONDA GXV 390
<u>Caractéristiques moteur:</u>	
Puissance	13 HP
Cylindrée	389 cm ³
Refroidissement	À air
Démarrage	Manuel
Type de carburant	Sans plomb
<u>Performances motopompe :</u>	
Débit max en l/min	1500 l/min
Pression max	5.5 bars
Profondeur mini	2 cm
Moteur 4 temps	Honda
Granulométrie	15 mm
<u>Dimensions:</u>	
Longueur	86 cm
Largeur	75 cm
Hauteur	52.5 cm
Poids en kg	55,00
Sortie de refoulement	B75
Options	Turbine en bronze, kit grand réservoir 5.1 l

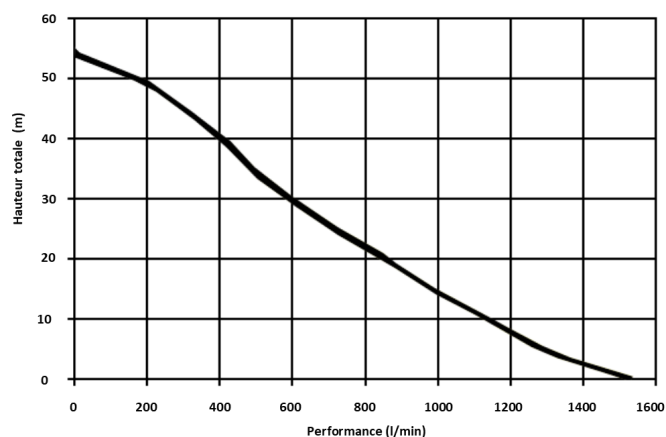

Photos non contractuelles




FLOATING PETROL MOTOR PUMP

Model : EFP-1500-2H-FL

These pumps are available for applications in places inaccessible to heavy machinery, for transfers during floods, exhaustion of flooded places, filling of fire vehicles, water tanks, reservoirs, from lakes, water courses. water, flexible tanks. Can also be used in contaminated water.

Technical characteristics

Model	HONDA GXV 390
<u>Engine characteristics:</u>	
Power	13 HP
Displacement	389 cm3
Cooling	Air
Start-up	Manual
Fuel type	Gasoline
<u>Motor pump performance:</u>	
Max flow in l / min	1500 l/min
Max pressure	5.5 bars
Minimum depth	2 cm
4 stroke engine	Honda
Granulometry	15 mm
<u>Dimensions:</u>	
Length	86 cm
Width	75 cm
Height	52.5 cm
Weight in kg	55,00
Discharge outlet	B75
Options	Bronze impeller, 5.1 l large tank kit

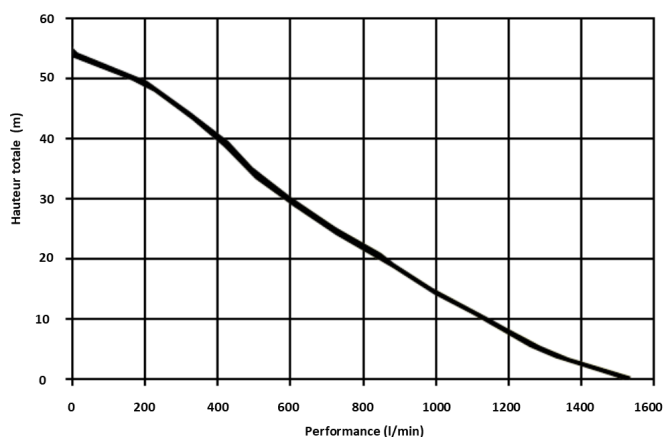

Non contractual photos