



Motopompes Flottantes 1080 l/min & 1309 l/min

Modèle : EFP-800BS-FL / EFP-1200BS-FL


Description :

- Cette motopompe flottante peut être utilisée par les pompiers pour pomper de l'eau lors des incendies de forêt ou dans les zones difficiles d'accès.
- Le flotteur est fabriqué en polyéthylène par injection centrifuge et permet une bonne stabilité de l'appareil sur l'eau.
- Deux poignées permettent de faciliter le transport et la manipulation de la pompe.



EFP-800BS-FL	
Caractéristiques	Pompe
Corps	Aluminium
Flotteur	Poléthylène
Débit max	1 080 l/min
Pression max	1.8 bars
Performances	424 l/min @ 1.4 b 643 l/min @ 1 b 918 l/min @ 0.4 b
Refoulement	2"
Caractéristiques	Moteur
Moteur	B&S - Série 850
Puissance	4,1 kW / 5,5 CV
Capacité du réservoir	1 Lt
Carburant	Essence
Démarrage	Manuel
Dimensions	Poids
780 x 610 x 395 mm	24.1 kg

EFP-1200BS-FL	
Caractéristiques	Pompe
Corps	Aluminium
Flotteur	Poléthylène
Débit max	1 309 l/min
Pression max	1.8 bars
Performances	503 l/min @ 1.4 b 842 l/min @ 1 b 1027 l/min @ 0.6 b
Refoulement	2.5"
Caractéristiques	Moteur
Moteur	B&S - Série 850
Puissance	4,1 kW / 5,5 CV
Capacité du réservoir	1 Lt
Carburant	Essence
Démarrage	Manuel
Dimensions	Poids
780 x 610 x 395 mm	24.6 kg

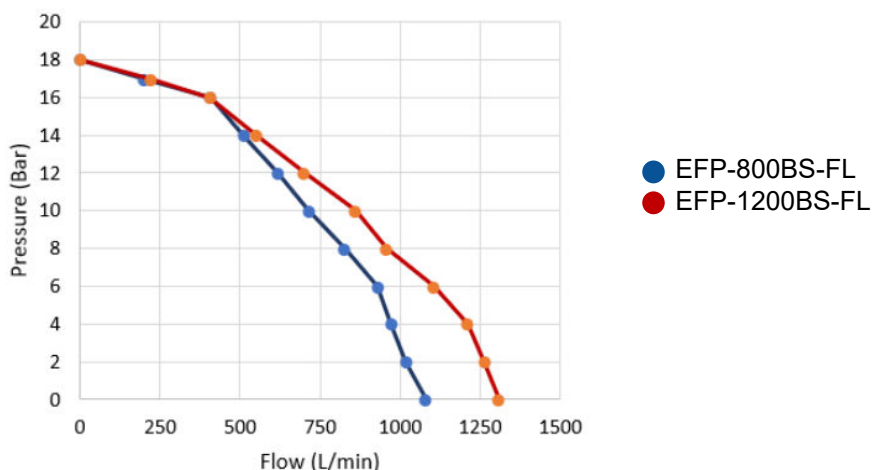



Floating Pumps 1080 l/min & 1309 l/min

Model : EFP-800BS-FL / EFP-1200BS-FL

Description :

- This floating motor pump can be used by firefighters to pump water during forest fires or in hard-to-reach areas.
- The float is made of polyethylene by centrifugal injection and allows good stability of the device on the water.
- Two handles allow easy transport and handling of the pump.



EFP-800BS-FL	
Characteristics	Pump
Body	Aluminium
Float	Polyethylene
Max flow	1 080 l/min
Max pressure	1.8 bars
Performances	424 l/min @ 1.4 b 643 l/min @ 1 b 918 l/min @ 0.4 b
Delivery	2"
Characteristics	Engine
Engine	B&S - Série 850
Power	4,1 kW / 5,5 CV
Fuel Tank	1 Lt
Fuel	Essence
Starter	Manual
Weight	Poids
780 x 610 x 395 mm	24.1 kg

EFP-1200BS-FL	
Characteristics	Pompe
Body	Aluminium
Float	Polyethylene
Max flow	1 309 l/min
Max pressure	1.8 bars
Performances	503 l/min @ 1.4 b 842 l/min @ 1 b 1027 l/min @ 0.6 b
Delivery	2.5"
Characteristics	Engine
Engine	B&S - Série 850
Power	4,1 kW / 5,5 CV
Fuel Tank	1 Lt
Fuel	Essence
Starter	Manual
Dimensions	Weigt
780 x 610 x 395 mm	24.6 kg

