

MOTOPOMPE FLOTTANTE 1 313 L/MIN


Modèle : EFP-1300-32-FL

- Corps de pompe en alliage d'aluminium.
- Aspiration équipée d'une grille en acier inoxydable pour empêcher l'accès des débris de plus de 10 mm de diamètre.
- Le flotteur réalisé en polyéthylène hautement résistant.
- Nouveau design est équipé d'un réservoir amovible et poignées de transport.
- Le réservoir est connecté avec un tuyau de carburant au système de carburant d'origine. Cette installation prolonge la durée de fonctionnement des pompes de plusieurs heures sans remplissage.

Caractéristiques	Moteur
Type	Briggs & Stratton série 850
Puissance	4.1 kW / 5.5 HP
Réservoir	3,8 litres
Carburant	Essence
Démarrage	Manuel
Caractéristiques	Pompe
Corps	alliage d'aluminium
Flotteur	Polyéthylène
Débit max	1 313 l/min
Pression max	3 b
Performances	70 l/min @ 30 m 407 l/min @ 20 m 854 l/min @ 10 m
Refoulement	2"1/2
Dimensions	710 x 610 x 400 mm
Poids (à sec)	24.4 kg



EUROMAST

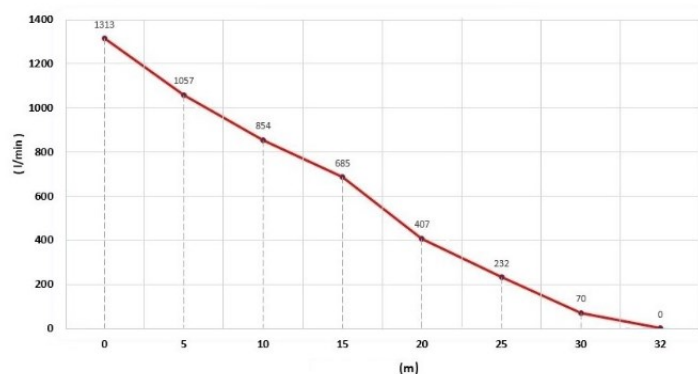

FLOATING MOTORPUMP 1 313 L/MIN

Modèle : EFP-1300-32-FL

- Aluminum alloy pump body.
- Suction equipped with a stainless steel grid to prevent the access of debris (diam 10 mm)
- The float made of polyethylene.
- New design is equipped with a removable tank and carrying handles.
- The tank is connected with a fuel hose to the original fuel system. This modification extends the running time of the pumps by several hours without filling.

Characteristics	Engine
Type	Briggs & Stratton série 850
Power	4.1 kW / 5.5 HP
Fuel Tank	3,8 lt
Fuel	Essence
Starter	Manual
Characteristics	Pump
Body	aluminium alloy
Float	Polyethylene
Max flox	1 313 l/min
Max pressure	3 b
Performances	70 l/min @ 30 m 407 l/min @20 m
Delivery	2''1/2
Dimensions	710 x 610 x 400 mm
Weigh (dry)	24.4 kg



EUROMAST

