

Motopompe portable d'épreuve pour Colonnes Sèches

Pompe d'épreuve robuste avec moteur électrique, sur silentblocs.

Modèle : EFP-25-0.8B-E

- Motopompe portable d'épreuve pour colonnes sèches
- Moteur électrique
- Raccords de refoulement rapides
- Pression de 0 à 25 bars
- Châssis type tubulaire


Caractéristiques	Principales
Moteur Electrique	Monophasé 240V-50Hz
Débit	25 l/min
Manomètre	de 0 à 50 bars
Pression	de 0 à 25 bars
Châssis Tubulaire	Dim. Motopompe
Longueur	670 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	460 mm
Poids	36 kg



Raccord Sym. 20



Raccord 'Tête de chat'

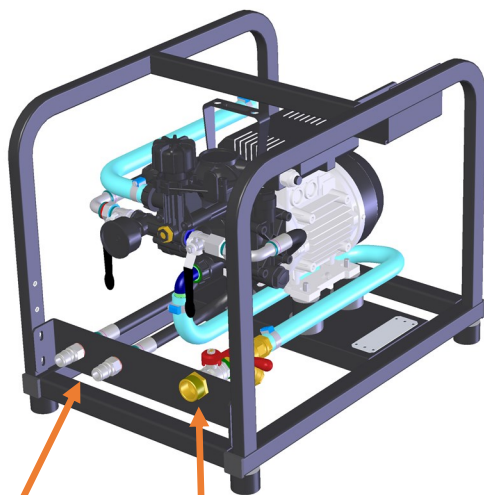

2 refoulements avec vanne
et raccord rapide

Alimentation 1' mâle avec raccord
Sym. 20 ou 'Tête de chat'



Livré en standard avec tuyau refoulement HP 3m avec raccord DSP 65
(Autres longueurs sur demande)

Motopompe portable d'épreuve pour Colonnes Sèches

Pompe d'épreuve robuste avec moteur Honda Essence, sur silentblocs.

Modèle : EFP-25-0.8B

- Motopompe portable d'épreuve pour colonnes sèches
- Moteur thermique Honda
- Raccords de refoulement rapides
- Pression de 0 à 25 bars
- Châssis type tubulaire



Raccord Sym. 20



Raccord 'Tête de chat'

Caractéristiques	Principales
Moteur Essence	Honda GP160 - 4CV Démarrage manuel
Débit	25 l/min
Manomètre	de 0 à 50 bars
Pression	de 0 à 25 bars
Châssis Tubulaire	Dim. Motopompe
Longueur	670 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	460 mm
Poids	36 kg



2 refoulements avec vanne et raccord rapide

Alimentation 1" mâle avec raccord Sym. 20 ou 'Tête de chat'



Livré en standard avec tuyau refoulement HP 3m avec raccord DSP 65 (Autres longueurs sur demande)