




Pompe d'épuisement pour eaux chargées

Modèle : EFP-100-2.8

Description :

- Pompe d'épuisement qui permet de déplacer des quantités importantes d'eaux chargées.
- Son moteur diesel avec démarreur électrique et son poids de 120kg lui permet d'être utilisée dans plusieurs domaines comme l'évacuation d'eaux chargées sur les chantiers ou l'irrigation.
- Fabriqué en Europe.

CARACTÉRISTIQUES	MOTEUR
MOTEUR	KOHLER LOMBARDINI
MODÈLE	KD15 440
PUISSANCE MAX	7.5 KW / 3600 RPM
DÉMARREUR	ELECTRIQUE AVEC BATTERIE 12V
RÉSERVOIR	4.3 L
CONSOMMATION	280GR/KWH A 3600 RPM
CARACTÉRISTIQUES	POMPE
RACCORDS	3" BSP
CORPS	ALUMINIUM GALSI 5 UNI 3600
TURBINE	FONTE G25
DÉBIT MAX	100M ³ /H = 1666 LPM
PRESSION MAX	2.8 BAR
AMORÇAGE	AUTOMATIQUE PAR REMPLISSAGE DU CORPS DE POMPE
PASSAGE MAXIMUM	28 MM
DIMENSIONS EN CM	94 X 84 X 79 — (120KG)

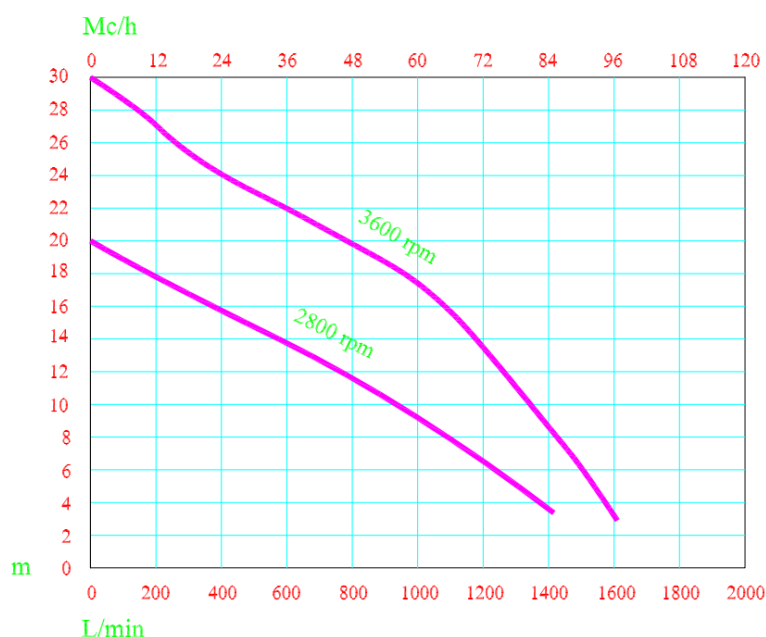



Exhaustion pump for loaded water

Model : EFP-100-2.8

Description :

- Exhaustion pump that can move large amounts of loaded water.
- Its diesel engine with electric starter and its weight of 120kg allows it to be used in several areas such as waste water disposal on construction sites or irrigation.
- Made in Europa.

CHARACTERISTICS	ENGINE
ENGINE	KOHLER LOMBARDINI
MODEL	KD15 440
POWER MAX	7,5 KW / 3600 RPM
STARTER	ELECTRIC WITH 12V BATTERY
FUEL TANK	4.3 L
CONSUMPTION	280GR/KWH AT 3600 RPM
CHARACTERISTICS	PUMP
INLET / OUTLET	3" BSP
CASING	ALUMINIUM GALSI 5 UNI 3600
IMPELLER	CAST IRON G25
MAX FLOW	100M ³ /H = 1666 LPM
MAX PRESSURE	2.8 BAR
PRIMING	AUTOMATIC BY FILLING THE PUMP BODY
SOLID PASSAGE	28 MM
DIMENSIONS	94 X 84 X 79 — (120KG)

