



Lance incendie à débit variable


Référence : EUROJET-235

Description :


- Identification du modèle.
- Marquage des débits par bague alu gravée.
- Fonctionnement simple (1/4 de tour du jet droit au brouillard).
- L'ergot surélevé marque le flux droit pour les opérations à visibilité limitée.
- Facile à réparer et à entretenir.
- Compatible avec le tube mousse à accouplement rapide.

Composition :

Poids	0.8 kg
Corps	Aluminium anodisé dur
Vanne	ABS
Poignée	ABS
Pression de travail	7bar
Pression Max de travail	12bar
Portée jet	37m@7bar
Débits	60-130-235 LPM
Entrée BSP femelle	1"

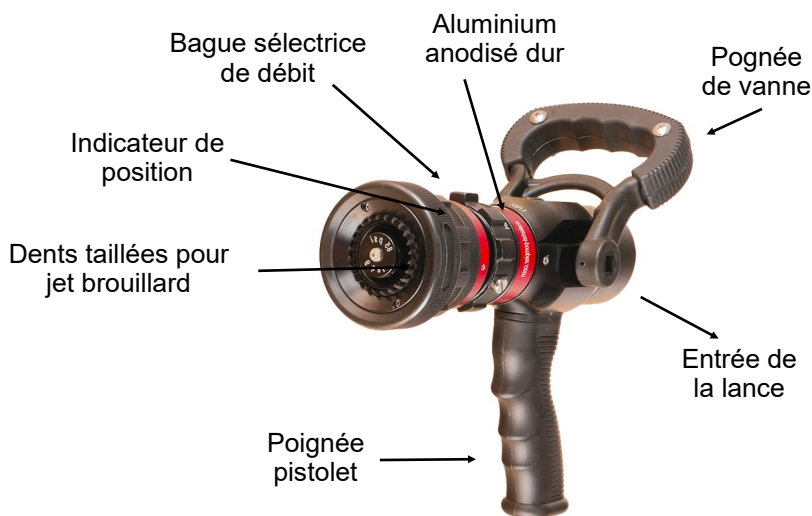

Mode opératoire :

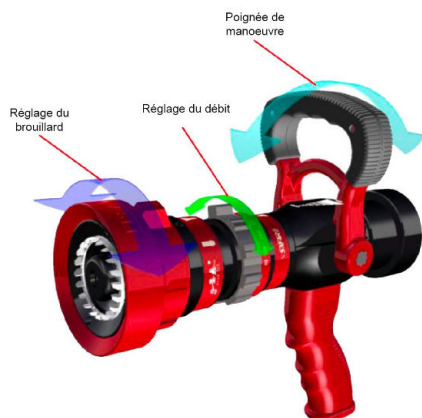


Jet droit




Vanne fermée : Poussez la poignée vers l'avant.

Brouillard étroit



Vanne ouverte : Poussez la poignée vers l'arrière.

Brouillard large



Réglage du débit : Tournez la bague de réglage du débit pour obtenir le débit requis.

Dimensions :



Photo lance incendie EUROJET avec embout mousse EUROFOAM :



* Photo non contractuelle



Variable flow fire hose

Reference code : EUROJET-235


Descriptif :

- Model identification.
- Flow rates marked by engraved aluminum ring.
- Simple operation (1/4 turn from straight stream to mist).
- Raised lug marks straight flow for operations with limited visibility.
- Easy to repair and maintain.
- Compatible with quick-coupling foam tube.





Specifications :

Weight	0.8 kg
Body	Hard anodized aluminum
Valve	ABS
Handle	ABS
Work pressure	7bar
Max work pressure	12bar
Throw range	37m@7bar
Flow rates	60-130-235 LPM
Femelle BSP inlet	1"

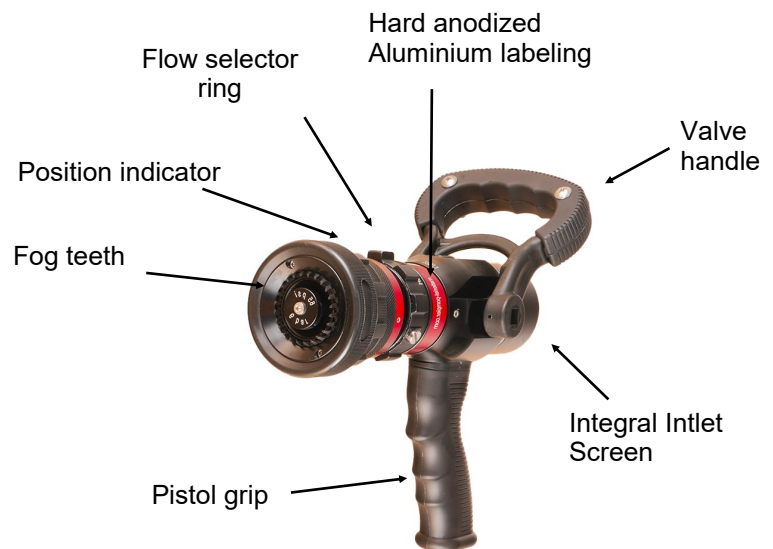

Operating mode :

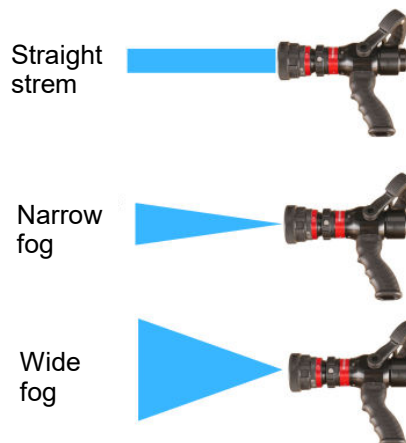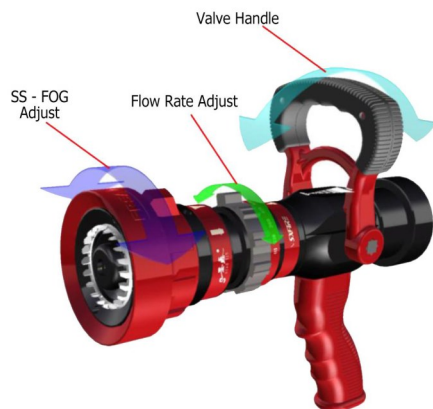

Valve Closed : push the handle forward.

Valve open : push the handle backward.

Flow ajustement : turn the flow control ring to achieve the required flow. SS-FOG pattern (mist cone). Rotate the rubber bumper (head).

Dimensions :



Picture EUROJET fire hose with EUROFOAM foam nozzle :



* Photo non contractual