




Monitor portable oscillant 1800 l/min

Modèle : EFE-830W-F

Description : Monitor compact et polyvalent, il permet l'extinction rapide des feux grâce à son débit de 1800 l/min maximum. Il permet de libérer l'opérateur avec son système d'oscillation hydraulique, totalement autonome en énergie. Versatile et de construction robuste, il peut être utilisé dans des environnements multiples et variés. Également compatible avec notre fût mousse.

Caractéristiques	Monitor
Débit minimal de fonctionnement	600 l/min
Débit max	1800 l/min
Pression de service	8 bar
Portée eau	55 mètres max (à 1800 l/min)
Oscillation horizontale hydraulique	20° ou 30° ou 40°
Débattement vertical	-20° à +70°
Type de jet	Droit—Brouillard (120° max)
Entrée	2.5"
Poids	16kg
Matériaux	Alliage d'aluminium anodisé



Manomètre 0-16 bar
intégré



Téton graisseur pour
tête de diffusion




Sangles de sécurité
incorporées



Ergots pour un meilleur
maintien au sol

Photo monitor incendie avec fût mousse EUROFOAM :

Dimensions :

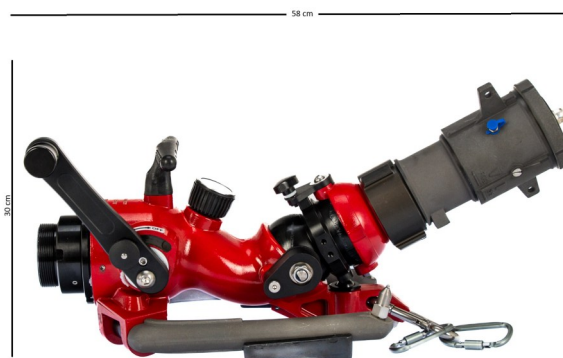


Portable oscillating monitor 1800 l/min

Model: EFE-830W-F

Description: Compact and versatile monitor, it enables rapid fire extinguishing thanks to its maximum flow rate of 1,800 l/min. It frees up the operator with its hydraulic oscillation system, which is completely energy self-sufficient. Versatile and robustly built, it can be used in a wide variety of environments. Also compatible with our foam drum.

Characteristics	Monitor
Minimal flowrate	600 l/min
Max flowrate	1800 l/min
Nominal pressure	8 bar
Range (water)	55 meters max (at 1800 l/min)
Horizontal hydraulic oscillation	20° or 30° or 40°
Vertical travel (manual)	-20° to +70°
Jet type	Straight—Fog (120° max)
Inlet	2.5"
Weight	16kg
Materials	Hard anodized aluminium



Integrated pressure gauge 0-16 bar



Grease nipple for spray head



Built-in safety straps



Spikes for better grip on the ground

Fire monitor with EUROFOAM foam barrel:

Dimensions :

