

Eaux claires à
moyennement
chargées

Submersible

Moteur Électrique

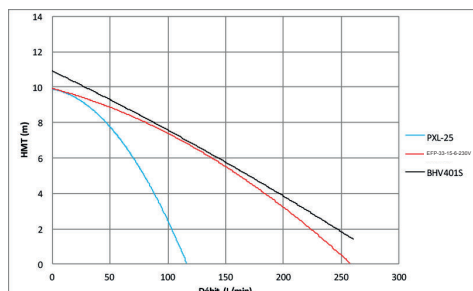
GARANTIE
3 ANS

 DÉBIT MAX
15.6 m³/h

 GRANULOMÉTRIE
6 mm

 POIDS
10 kg

 FONCTIONNE
 JUSQU'AU 20 mm
 DE HAUTEUR D'EAU

 REFOULEMENT À
 LA VERTICALE
 OU HORIZONTALE


Nos pompes immergées, compactes et légères, sont spécialement conçues pour un usage quotidien et intensif. Un système d'étanchéité optimum et de protections thermiques vous assurent une utilisation en toute sécurité. Elles répondent à de nombreuses applications de pompage : inondation de cave ; évacuation des eaux sur des chantiers ; intervention sur des sites miniers ou industriels ; solutions pour pompiers et militaires.

EFP-33-15-6-230V

Type de pompe		Submersible - Électrique
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	260
Débit maximum	m³/h	15.6
Hauteur manométrique totale	m	10
Granulométrie	mm	6
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Intensité	A	3.2
Puissance absorbée	W	620
Vitesse moteur	tr/min	2900
Cordon électrique avec fiche mâle	m	10
Dimensions L x l x H	mm	180 x 290
Dimensions emballage L x l x H	mm	240 x 240 x 380
Poids net à sec	kg	10
Poids brut emballé	kg	12
Référence		200005001

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Raccord à visser et collier