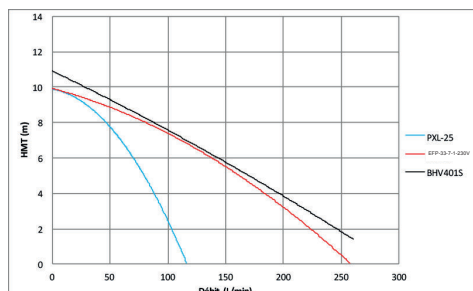


**Eaux claires à
moyennement
chargées**
Submersible
Moteur Électrique
GARANTIE
3 ANS
DÉBIT MAX
7.2 m³/h
GRANULOMÉTRIE
1 mm
POIDS
11.5 kg

NE LAISSE QUE
1 mm D'EAU
REFOULEMENT À
LA VERTICALE
OU HORIZONTALE


Nos pompes immergées, compactes et légères, sont spécialement conçues pour un usage quotidien et intensif. Un système d'étanchéité optimum et de protections thermiques vous assurent une utilisation en toute sécurité. Elles répondent à de nombreuses applications de pompage : inondation de cave ; évacuation des eaux sur des chantiers ; intervention sur des sites miniers ou industriels ; solutions pour pompiers et militaires.

EFP-33-7-1-230V

Submersible - Électrique

Type de pompe		
Ø du raccord de refoulement	mm	25 (1")
Débit maximum	L/min	120
Débit maximum	m³/h	7.2
Hauteur manométrique totale	m	10
Granulométrie	mm	1
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Intensité	A	2.9
Puissance absorbée	W	590
Vitesse moteur	tr/min	2900
Cordon électrique avec fiche mâle	m	10
Dimensions L x l x H	mm	190 x 320
Dimensions emballage L x l x H	mm	240 x 240 x 400
Poids net à sec	kg	11.5
Poids brut emballé	kg	12.7

Référence

200005000

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

✓ Raccord à visser et collier



Plaque Inox