

## Motopompe incendie

Référence : EFP-1400-700-PH

### Description :

Pompe incendie moteur Essence Briggs 37CV 4 temps

#### Résistante eau de mer


Amorçage simple par bouton-poussoir

Panneau de commande en acier inoxydable

Réservoir en acier 11L – Autonomie 1H



Dimensions : 790 x 530 x 640 mm

Poids : 122 kg

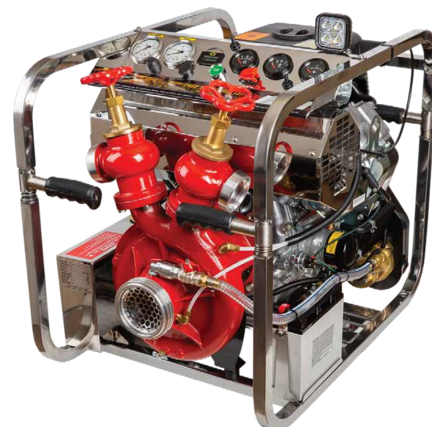

| Caractéristiques | Pompe                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application      | Incendie ou Transfert d'eau                                                                  |
| Aspiration       | 4" (100mm)                                                                                   |
| Refoulement      | 2" (64 mm)                                                                                   |
| Corps            | Aluminium grade marine CC601                                                                 |
| Turbine          | Aluminium grade marine CC601 / Bronze (option)                                               |
| Arbre            | Carbone céramique                                                                            |
| Cadre            | Acier inoxydable                                                                             |
| Amorçage à sec   | Par pompe à palette<br>Temps d'amorçage<br>3m sous 10 secondes<br>7m en moins de 30 secondes |
| Caractéristiques | Moteur                                                                                       |
| Modèle           | Vanguard                                                                                     |
| Type             | 4 temps essence                                                                              |
| Refroidissement  | Par air                                                                                      |
| Cylindrée        | 993 cm3                                                                                      |
| Démarrreur       | Electrique 12V + manuel secours                                                              |
| Puissance        | 3600 tr/min à 35 CV                                                                          |
| Réservoir        | 11 litres acier                                                                              |

| Caractéristiques   | Tableau cde                                |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Interrupteurs      | On / Off / starter                         |
| Compteur d'heures  | Oui                                        |
| Contrôle gaz       | Oui                                        |
| Témoin             | Basse pression huile<br>Charge alternateur |
| Eclairage LED      | Oui                                        |
| Manomètre Pression | Oui                                        |
| Niveau carburant   | Oui                                        |

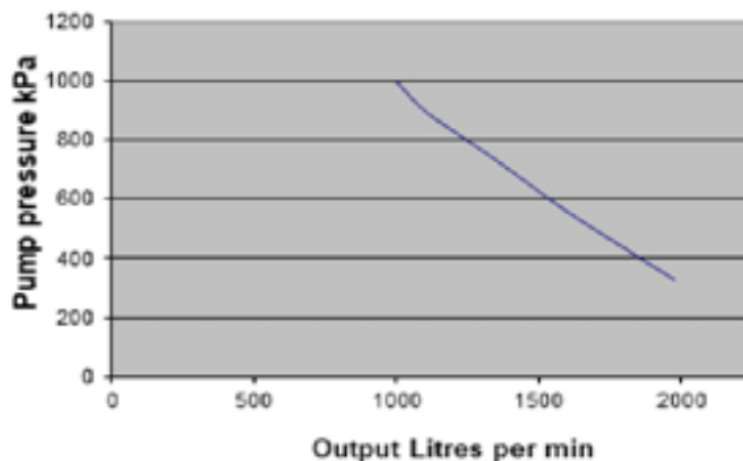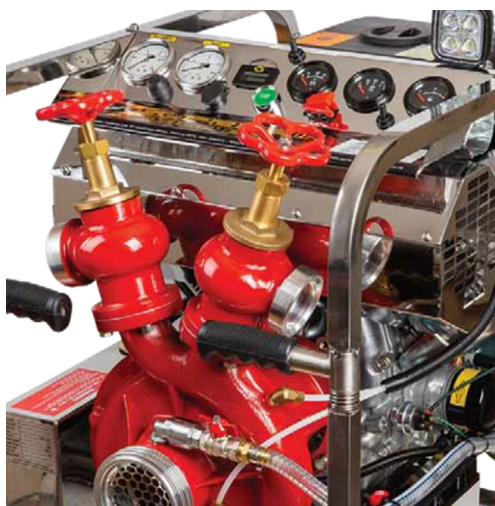

## Fire pump

Reference code : EFP-1300-700-PH

### Description :

Fire pump with Briggs 35CV 4 cycle engine - Gasoline

#### Sea water resistant


Simple push-button priming

Stainless steel control panel

Steel Tank offering 1 hour running

Dimensions: 790x530x640H mm



Weight of 122 kg

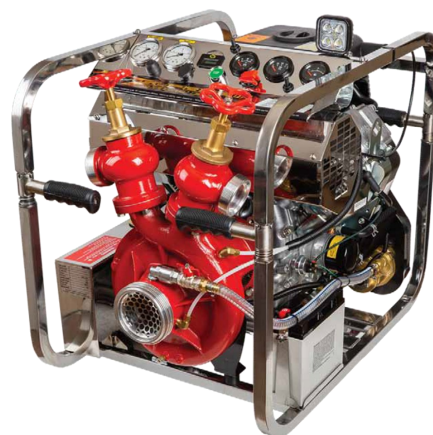

| Specifications | Pump                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type           | Firefithing or Water transfer                                                            |
| Aspiration     | 4" (100mm)                                                                               |
| discharge      | 2" (64 mm)                                                                               |
| casing         | CC601 marine grade aluminum                                                              |
| Impeller       | CC601 marine grade aluminum/ option in Bronze                                            |
| shaft          | Ceramic carbone                                                                          |
| frame          | Stainless steel                                                                          |
| Priming        | By vane pump<br>Priming time<br>3m in less than 10 seconds<br>7m in less than 30 seconds |

| Specifications | Control pannel                       |
|----------------|--------------------------------------|
| Interruptor    | On / Off / starter                   |
| Hours counter  | Yes                                  |
| Gaz control    | Yes                                  |
| Witness        | Low pressure oils<br>Alternator load |
| LED            | Yes                                  |
| Pressure gauge | Yes                                  |
| Fuel counter   | Yes                                  |

| Specifications | Engine                          |
|----------------|---------------------------------|
| Model          | Vanguard                        |
| Type           | 4 strokes petrol                |
| Cooling        | By air                          |
| Cylinder       | 993 cm3                         |
| Starter        | Electric 12V + emergency manual |
| Power          | 3600 tr/min à 35 CV             |
| Tank           | 11 liters steel                 |

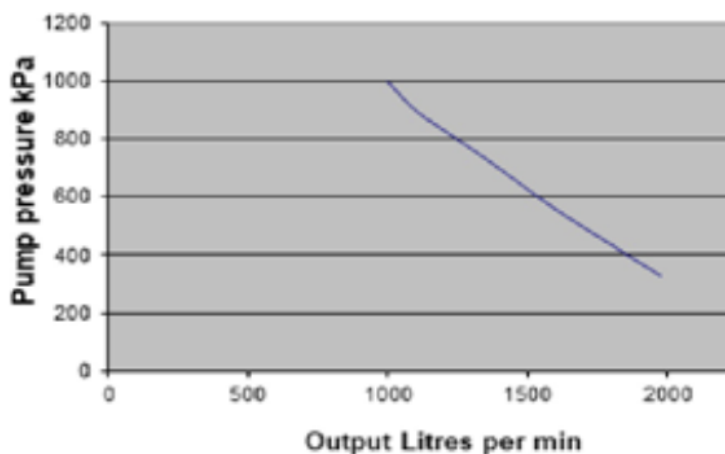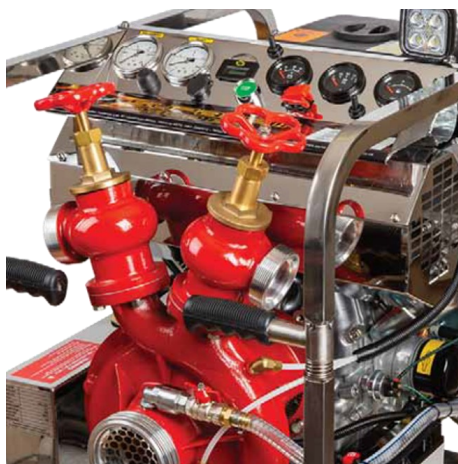

## Fire pump

**Modelo : EFP-1300-700-PH**

### Descripción :

Bomba contra incendios con motor Briggs de 35 CV  
y 4 tiempos - Gasolina

#### Resistente al agua de mar


Cebado sencillo mediante botón pulsador

Panel de control de acero inoxidable

Depósito de acero con autonomía de 1 hora

Dimensiones: 790 x 530 x 640 mm (alto)

Peso: 122 kg

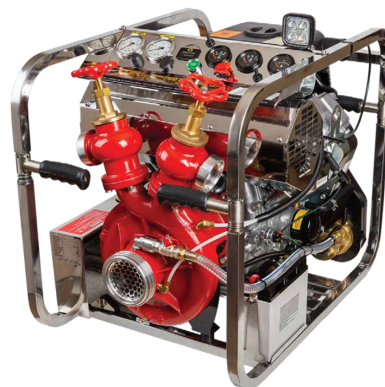

| Características | Bomba                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo            | Firefithing or Water transfer                                                                            |
| Aspiracion      | 4" (100mm)                                                                                               |
| Bombeo          | 2" (64 mm)                                                                                               |
| carcasa         | CC601 aluminio de grado marino                                                                           |
| Impulsor        | CC601 aluminio de grado marino/ bronzó opcional                                                          |
| eje             | Carbono cerámico                                                                                         |
| Cuadro          | Acero inoxidable                                                                                         |
| Arranque        | Por bomba de paletas<br>Tiempo de arranque =<br>3m in menos de 10 segundos<br>7m in menos de 30 segundos |

| Características          | Control pannel                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Interruptor              | On / Off / starter                              |
| Contador de horas        | incluido                                        |
| Control de gaz           | incluido                                        |
| testigo                  | Aceites de baja presión<br>Carga del alternador |
| LED                      | incluido                                        |
| manometro                | incluido                                        |
| Contador de combustilble | incluido                                        |

| Características | Motor                               |
|-----------------|-------------------------------------|
| Modelo          | Vanguard                            |
| Tipo            | 4 tiempos gasolina                  |
| Cooling         | Por aire                            |
| Cylinder        | 993 cm3                             |
| Starter         | Electric 12V + manual de emergencia |
| Power           | 3600 tr/min a 35 CV                 |
| Tanque          | 11 litros de acero                  |

