

MOTOPOMPE INCENDIE PORTABLE DIESEL

Modèle E.F.P 500-5

Motopompe incendie centrifuge portable

Moteur Diesel 4 temps monocylindres motorisation HATZ 14 cv à 3600 tr/mm
Refroidissement par air
Injection électronique du carburant
Démarreur électrique

Débit max. à une hauteur d'aspiration de **3m**

500 l/min à 5 bars

700 l/min à 4 bars

1000 l/min à 4 bars

Débit max : 1000 l/min

(Hauteur 1.5 m)

Aspiration : 1 X Raccords DSP 65/70

Refoulement : 1 X Raccords DSP 65/70

Poids à sec : 152 kg

Poids en ordre de marche (pleins faits) :
160 kg

Portage confortable, répartition équilibrée du poids,

Quatre poignées de transport rabattables

Amorçage rapide jusqu'à 7,5 m grâce à la pompe à pistons manuelle

Haute fiabilité de fonctionnement

Conception enveloppante du châssis porteur

Surface courbe des ailettes de turbine offrant un rendement élevé

Étanchéité de l'arbre de pompe assurée par une garniture étanche à anneau glissant
(sans entretien)




MOTOPOMPE INCENDIE PORTABLE DIESEL

Modèle E.F.P 500-5



Dimensions: L x l x H : 765 mm x 560 mm x 580 mm

Courbe de puissance

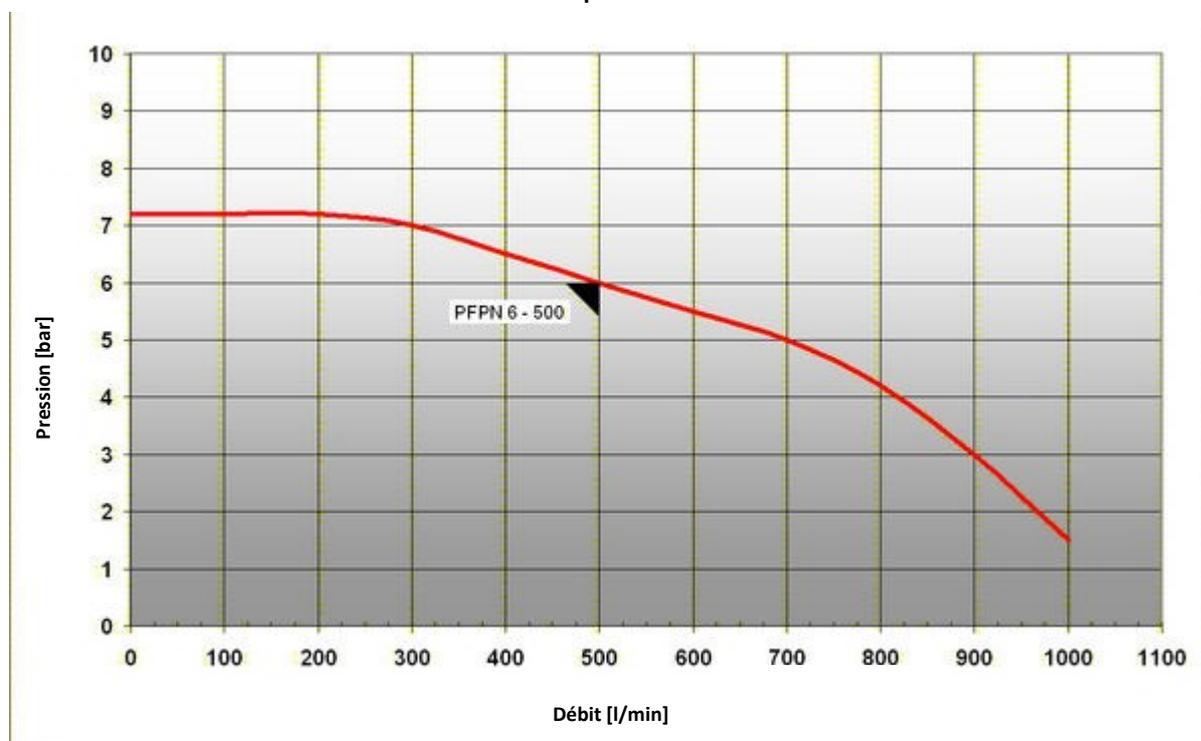

Débit garanti selon EN 14466 / EN 1028 pour une hauteur d'aspiration de 3 m

MOTOPOMPE INCENDIE PORTABLE DIESEL

Modèle E.F.P 500-5

Option : Corps de pompe en bronze Corps de pompe en bronze



Option : Prise de charge magnétique avec chargeur BATTERIE 230V



Option : Raccord et flexible pour gaz d'échappements

